SOLARIS

KIERUNEK › InterUrbino

Katalog produktowy 2017/2018

www.solarisbus.com

InterUrbino 12

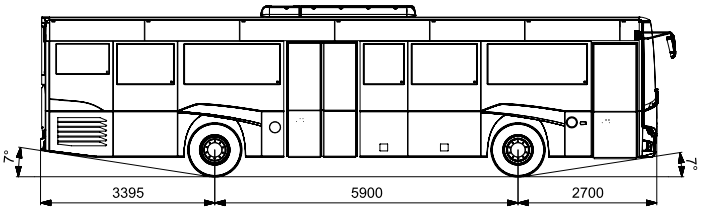

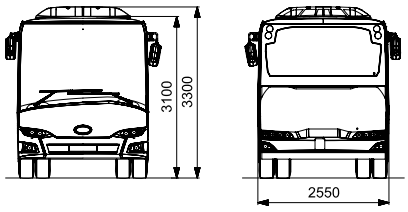

InterUrbino 12,8

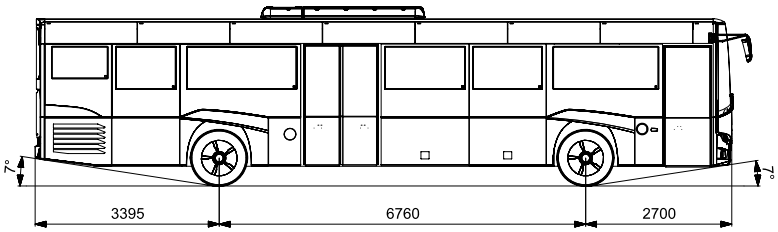

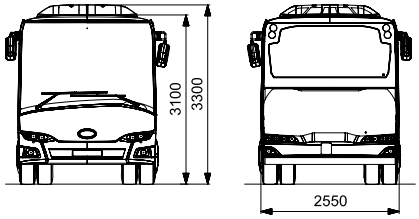

	standard ● opcja ○	InterUrbino 12	InterUrbino 12,8
Układ napędowy	**Silnik i skrzynia biegów**		
	DAF MX-11 240 (240 kW) z automatyczną skrzynią biegów ZF-EcoLife	○	○
	DAF MX-11 271 (271 kW) z automatyczną skrzynią biegów ZF-EcoLife	○	○
	Zbiornik paliwa		
	250 l	●	●
	350 l	○	○
	Zbiornik AdBlue – 50 l	●	●
Podwozie	**Oś przednia** – ZF RL 75 E – oś niezależna ze stabilizatorem	●	●
	Oś napędowa – ZF A 132II – oś napędowa	●	●
	Układ centralnego smarowania		
	centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu – smar stały	●	●
	układ centralnego smarowania z autodiagnozą – smar stały (P502)	○	○
	Układ kierowniczy – RB Servocom	●	●
	Układ hamulcowy		
	EBS (dwuobwodowy), układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR), hamulec ręczny (postojowy) – z możliwością mechanicznego odblokowania układu hamulcowego	●	●
	hamulec przystankowy	○	○
	ESC, elektroniczny system stabilizacji jazdy	○	○
	Hamulec dodatkowy		
	retarder skrzyni biegów	○	○
	Układ poziomujący		
	zawieszenie – na zaworach pneumatycznych, podnoszenie o około 60 mm	●	●
	zawieszenie ECAS, przyklęk prawej strony o około 70 mm, podnoszenie o około 60 mm	○	○
Nadwozie	**Konstrukcja szkieletu** – ze stali odpornej na korozję	●	●
	Oblachowanie ścian bocznych – ze stali odpornej na korozję i paneli aluminiowych	●	●
	Układ drzwi	1-1 1-2	1-1 1-2
	Liczba miejsc siedzących (w zależności od wyposażenia i układu drzwi)	maks. 53 + 0 + 1	maks. 55 + 0 + 1
	Pojemność bagażników (w zależności od wyposażenia i układu drzwi)	maks. 5,2 m^3	maks. 6,2 m^3
Przewietrzanie, wentylacja, klimatyzacja	**Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy** – z napędem elektrycznym	○	○
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej – z napędem mechanicznym / elektrycznym	○	○
	Wentylatory – dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe)	●	●
	Szyberdachy		
	ręczne	●	●
	elektryczne	○	○
	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej		
	grzejniki konwektorowe	●	●
	nagrzewnice 2-stopniowe	○	○
	Układ dodatkowego ogrzewania		
	dodatkowy agregat grzewczy	○	○
	dodatkowy agregat grzewczy na biopaliwo z osobnym zbiornikiem	○	○
Elektryka	**Instalacja elektryczna**		
	instalacja elektryczna oparta o magistralę CAN-Bus	●	●

Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, Poland
Tel.+48 61 667 2333, Fax +48 61 667 2310
solarisbus@solarisbus.com, www.solarisbus.com
2017.09

Polska
Ambasador Polskiej Gospodarki